

## 215 口唇形状変化からの話速変化情報抽出に関する基礎的検討

角丸貴洋 広重真人 荒木健治 楠内香次  
北海道大学大学院工学研究科

## 1 はじめに

日本語音声の音韻的特徴のひとつとして、音速がほぼ一定であることがあげられる。このことから会話などにおいて、局所的音速変化の存在する個所には話者の意図や強調などの表現が含まれていると考えられる。我々は、そのような個所を捉るために、局所的音速変化検出の研究を進めている[1]。

一方、人間の口の動きは音声に深い関わり合いがあると考えられる。そこで筆者らは、口唇画像情報を音速分析へ利用することを考え、口唇形状の変化を、音速変化を捉えるための補助情報として利用することを目的とした解析手法を検討している。

本稿では、3名の話者について口唇開口面積の変化を口唇画像を用いて測定し、口唇開口面積の変化からの、音速変化抽出に利用可能な特徴の抽出法について検討する。

## 2 处理の流れ・測定方法

口唇開口面積の変化を求める手順を述べる。まず、口唇全体を正面から家庭用ビデオカメラで撮影し、同時にDATで音声を録音する。この際、口唇内は暗くなるように照明をあてる。ビデオカメラで撮影した映像から $640 \times 480$ (pixel), (1677万色), 30(fps)で口唇画像を取り込み口唇の面積測定を行い、DATにより48kHzで録音した音声を12kHzにダウサンプリングしたもの用いて、音素区切りおよび文節区切りごとに求めた平均音速の時間変化を求める。

## 2.1 顎画像からの口唇開口面積の測定方法

本稿では開口面積変化と音速との関係の有無についての基礎的な検討を目的とするため、画像からの開口部抽出はシンプルな手法を用いる。

フルカラーで取り込んだ画像をグレースケールに変換した後、いくつかのキーフレームにおいて取り込んだ画像から処理対象となる口唇開口領域を手動で抽出する。残りのフレームについてもキーフレームにおいて定めた領域をあわせて抽出する。閾値を設定して画像を2値化し、主に暗い部分を開口領域として抽出するが、開口領域に歯が含まれて明るくなる可能性を考慮し、以下の2段階からなる方法を用いる。

## 2.1.1 暗い開口領域の抽出法

暗くなっている口唇内を抽出できるように、閾値を手動で設定して画像を2値化する。閾値を少しずつ調整し、キーフレームにおいて最適となる閾値を用いて、暗い開口領域を抽出する。前が出ていない場合はここで抽出した領域が開口領域となる。ほとんどの場合、キーフレームで抽出した閾値は他のフレームにそのまま適用可能であった。暗い開口領域を抽出した画像の例を図1に示す。

## 2.1.2 開口領域内の明るい領域(歯)の抽出法

暗くなっている口唇内の中の明るい部分(主に歯)を抽出できるような閾値を2.1.1と同様にして手動で設定して画像



図1: 原画像(左)と2値化画像(右)

を2値化する。この領域と2.1.1に述べた方法で抽出した領域を論理和により合わせたものを口唇開口領域としてこの画素数を口唇開口面積とする。

## 3 実験と考察

## 3.1 実験と結果

実験に用いたデータは3名の男子大学院生によって発話された散文の音声と口唇画像で、話者には自然な口形で発話することと、1つの文につき4種類の異なる速さで発話することの2つを指示した。このデータに対して口唇開口面積変化を測定し、音速変化との比較、および話者の違いによる変化の検討を行う。これらの結果から、口を開じているとみられる顎著に下に凸な箇所はすべてにおいてほぼ同じ回数であることが観察される。

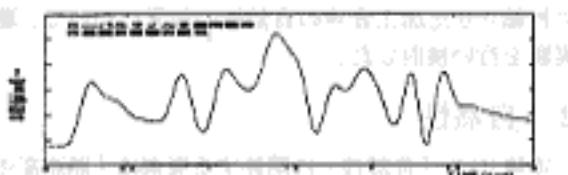


図2: 口唇開口面積の変化を補間しローパスフィルタを適用した例(話者S, 自然な速さでの発話)

## 3.2 考察

上述のように、口を開じているとみられる顎著に下に凸な箇所は各条件において安定に表示していることから、口唇音を発話している箇所は、現時点において最も安定に画像から抽出できる箇所であると考えられる。口唇音頻度と音速とに一定の関係があれば、画像からの情報も音速抽出に有用となりうる。開口面積変化グラフから口唇音点を検出するには、文献[2]などを参考にした以下の手法が考えられる。すなわち、補間によりフレームレートを4倍(120fps)に増加させた後、ローパスフィルタをかけ、細部の変化を取り除く(図2)。この後、閾値処理などによって顎著に下に凸な点を検出すれば、話者に依存しない特徴抽出が可能と考えられ、現在検討中である。

## 4 おわりに

本稿では、局所的音速変化検出の補助情報として口唇開口面積変化を利用することに着目し、口唇開口面積変化と音速との比較を行ない、さらに話者による相違を調査することにより口唇画像情報の利用可能性について検討した。

話者の違いによる口唇開口面積変化の共通点や相違点の検討が必要であり、さらには面積変化からの音速変化パラメータの抽出、音声パワーなど他の音響パラメータとの関連、口唇開口面積の測定方法の改良などを今後進めていく予定である。

## 参考文献

- [1] 佐々木他：“局所的音速変化検出を指向した簡易セグメントーション手法と実環境音声への適応について”，信学技報，SP98-142, pp.47-54(1999-02).
- [2] 奥村他：“顎画像情報と音声情報の統合による発話認識”，情報処理学会論文誌，Vol.39, No.12, pp.3232-3241(1998).
- [3] 吉井他：“ディジタル音声処理”，東海大学出版会，(1995).
- [4] 角丸他：“音速変化情報抽出のための口唇形状変化分析に関する手順的検討”，電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集, p.300(1999).